

# N-RAID <エヌ・レイド> 5800Mシリーズ

## スモールデータセンター N-RAID 5800Mシリーズ

30.0TB

### NR5800M-30TS

(スペアドライブ付)

20.0TB

### NR5800M-20TS

(スペアドライブ付)

15.0TB

### NR5800M-15TS

(スペアドライブ付)

10.0TB

### NR5800M-10TS

(スペアドライブ付)

5.0TB

### NR5800M-5TS

(スペアドライブ付)



ハードウェア、ソフトウェア両面のアップグレードにより、N-RAID 5800M シリーズはコンパクトなサイズそのままに、高機能なファイルサーバーに生まれ変わりました。OS の 64bit 化により、大容量ハードディスクの搭載を実現するとともに、データ転送のロスを低減し、実際の使用感を向上させています。さらに、標準搭載の 5 つものネットワークポートを束ねることで、複数クライアントからの同時接続時にさらに強くなりました。増え続けるデータ資産とネットワークを束ねることで、オフィスやスタジオで、より、快適、安全にご活用いただけます。


## ネットワーク接続で共有できる安全・高速なRAID装置

既存のLANに接続し、Webブラウザで簡単な設定を行うだけで共有できるNAS。

5台のHDDを装備しており、RAID 0/1/5/6/10、JBOD(RAIDなし)に設定できます。データの保存や共有、バックアップなどに活用できる、安全・高速な大容量ディスクスペースを手軽に構築できます。

### 5つのLANポートを有効にサポート

リンクアグリゲーション対応のHUBを用意しなくても、ロードバランスやフェイルオーバー機能を使用することが出来ます。トラブルの低減やアクセススピードの改善に寄与します。

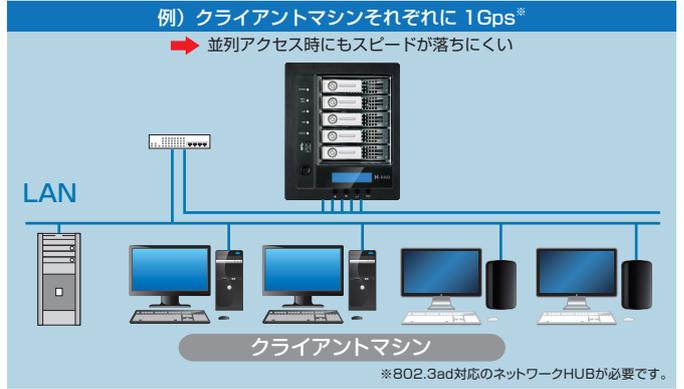

## より多彩なバックアップを実現

### ● スケジュールバックアップ

バックアップ元のN-RAIDが指定時刻に指定したフォルダーの中身を自動でコピーし、バックアップを実行します。

### ● リアルタイムバックアップ

バックアップ元のN-RAIDからバックアップ先のN-RAIDへ共有フォルダー単位で常時ミラーリング(データの同期)を行います。

### ● DVD/BDへのバックアップ



記録型DVD/BDドライブを接続することで、指定したフォルダーをDVD/BDメディアにバックアップすることが可能です。

### ● ローカルバックアップ

USB 3.0ポート搭載により、外付けハードディスクへのバックアップやリストアがより高速に行えます。スケジュールの設定も可能です。



## ● 従来製品 (N-RAID 5500KシリーズG2) と比べて最大約4.4倍 (SMB時) / 約1.8倍 (AFP時) 高速

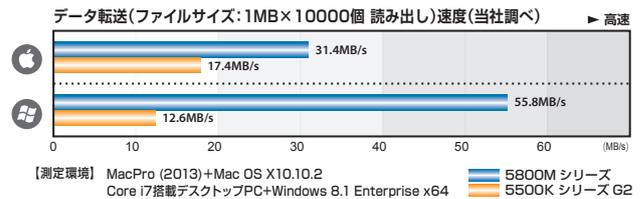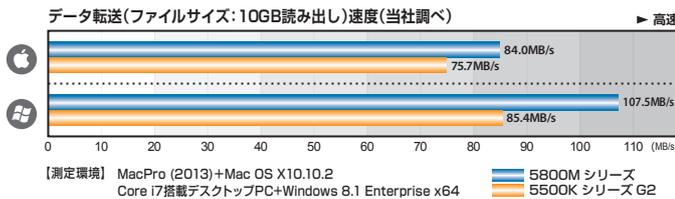

商品名	NR5800M-30TS	NR5800M-20TS	NR5800M-15TS	NR5800M-10TS	NR5800M-5TS
JANコード	4571335561963	4571335561901	4571335561840	4571335561789	4571335561727
標準価格	オープン価格				
ドライブ構成	3.5" SATA II HDD 6TB×5台	3.5" SATA II HDD 4TB×5台	3.5" SATA II HDD 3TB×5台	3.5" SATA II HDD 2TB×5台	3.5" SATA II HDD 1TB×5台
ディスク総容量	30.0TB	20.0TB	15.0TB	10.0TB	5.0TB
ディスク実容量(RAID 6時)	16.30TB	10.82TB	8.12TB	5.41TB	2.68TB
メインメモリー	4GB				
RAIDレベル (出荷時設定)	RAID 0/1/5/6/10/ JBOD (RAID 6)				
ファイルシステム (出荷時設定)	Ext3/Ext4/XFS/Btrfs (Ext4)				
ファイルプロトコル	AFP, SMB/CIFS, FTP, NFS				
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
USBインターフェイス (形状:Aタイプ)	USB 3.0×3 (前面×1, 背面×2) USB 2.0×2 (背面×2)				
電源ユニット	130W 内蔵電源				
非常用バッテリー (ミニUPS)	2000mAh				
サイズ(H×W×D)	230×190×240mm				
重量(ドライブ含む)	約10.0kg	約9.5kg	約9.5kg	約9.3kg	約8.6kg
定格 (AC 100V 50/60Hz)	89.4W	80.2W	77.0W	74.0W	67.0W
エネルギー消費効率	0.003W/GB 区分I	0.003W/GB 区分N	0.005W/GB 区分N	0.006W/GB 区分N	0.012W/GB 区分N
保証期間	1年間				

## MacとWindowsの混在環境で共有可能

MacやWindowsが混在した環境でも問題なくお使いいただけます。

## Webブラウザから簡単にサーバーの設定・管理が可能

各種設定や管理は、クライアントマシンのWebブラウザから行え、多岐にわたる設定が可能です。

## 365日電話サポート対応で安心してご利用いただけます

ビジネス支援ツールとして、業務に支障をきたさず、いつでも安心してご利用いただくため、365日電話サポートサービスをご用意しています。

\*登録ユーザー様向けのサービスです。

## アクセス管理機能(ACL設定)

共有フォルダーに対してグループやユーザーごとのアクセス権限(書き込み/読み出し/接続不可)が設定できます。

## ユーザーアクセスログの保存、閲覧

クライアントマシンからの接続情報などをログとして、保存、閲覧可能です。

- 幅広い世代のOSをサポート
- 無停止で障害ドライブを復旧できるホットスワップ対応 & オートリビルド機能搭載
- 障害発生時には自動で復旧するホットスペア対応
- 停電時でも安心、UPS(無停電電源装置)対応に加えて、非常用バッテリー(ミニUPS)搭載

商品構成	本体/HDドライブ(ホルダー付)×5(※スベアドライブ付モデルは6台)/ACケーブル/LANケーブル ロックキー/ユーティリティCD/セットアップマニュアル(はじめにお読みください) スペックシート/保証書/ユーザー登録用紙/365日サポート対応シール	
動作環境	Mac	Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 ※OS9対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。
ユーザー	Windows	Windows XP/Vista/7/8.1/10 ※Windows XPについてはローカルネットワーク(LAN)のみ動作検証を行っています。
動作環境	Mac	Mac OS X 10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 Safari 4.1.3以降/FireFox 37以降
管理者	Windows	Windows Vista/7/8.1/10 Internet Explorer 7.0以降/FireFox 37以降

※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

※スベアドライブの無いモデル、3年/5年保証モデル、オンサイト修理3年/5年モデルもご用意しております。

## ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303(営業) Fax. 078-646-8982  
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp



(2019.1)