# Thecus N5810



## 身近になった高性能 Thecus N5810

70.0TB NEW

N5810-70TS

(スペアドライブ付)

50.0TB NEW

N5810-50TS

(スペアドライブ付)

40.0TB NEW

N5810-40TS -(スペアドライブ付)

30.0TB NEW

N5810-30TS (スペアドライブ付)

20.0TB NEW

N5810-20TS (スペアドライブ付)

15.0TB NEW

N5810-15TS (スペアドライブ付)

10.0TB

N5810-10TS (スペアドライブ付)

5.0TB

N5810-5TS

(スペアドライブ付)



コンパクトな筐体に必要かつ十分な能力をあわせもつNAS RAID装置。

RAID6に対応し、高速CPU、4GBメモリを搭載。Thecus OSによる豊富な機能を支えています。

さらに、2つのネットワークポートを利用することで、2台構成のバックアップや外部とのデータ受け渡しなどネットワーク環境の 改善にも寄与します。





納品

Thecus社の製品「N5810」に当社で選定し たハードディスクをセットアップしたうえで納 品いたします。

### MacとWindowsの混在環境で共有するNAS RAID装置

既存のLANに接続し、クライアントマシンのWebブラウザーで簡単な設定を行うだけで共有できるNAS。

Intel 製CPU(クアッドコア 2.0GHz)、4GB DDR3メモリーを搭載しています。 5台のディスクを装備しており、RAID 0/1/5/6/10、JBOD(RAIDなし)に設定できます。共有フォルダーに対してグループやユーザーごとのアクセス権限(書き込み/読み出し/接続不可)の設定も可能。各種データの保存や共有、一元管理やバックアップなど、安全・高速なディスクスペースを手軽に構築できます。

# 社内と社外2つのLANポートを有効活用 本製品には、LAN(ネットワーク)ポートが2つ付いています。 1つは社内用、もう1つは社外サーバー用としてご利用が可能です。 N5810 D5イアントマシン WAN

### ■多彩なバックアップを実現

●スケジュールバックアップ


バックアップ元のN5810が指定時刻 に指定したフォルダーの中身を自動で コピーし、バックアップを実行します。


●リアルタイムバックアップ

### ●ローカルバックアップ

USB 3.0ポート搭載により、外付けハードディスクへのバックアップやリストアがより高速に行えます。スケジュールの設定も可能です。

●クラウドサービスへのバックアップ



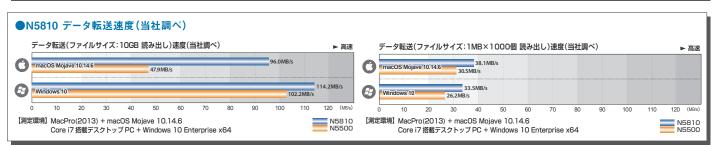

### ■ 業務をつなぐサービス、機能

- ●365日電話サポート…ビジネス支援ツールとして、業務に支障をきたさず、いつでも安心してご利用いただけます。(※)
- ●アクセス管理機能(ACL設定)…共有フォルダーにグループやユーザーごとのアクセス権限の設定ができます。
- ●ユーザーアクセスログの保存、閲覧…クライアントマシンからの接続情報などをログとして、保存、閲覧可能です。
- ●幅広い世代のOSをサポート…新旧マシン間のデータ受け渡しにご活用いただけます。
- ●ホットスワップ対応&オートリビルド機能搭載…無停止で障害ドライブの復旧が可能です。ホットスペアの設定も可。
- ●UPS(無停電電源装置)対応

※登録ユーザー様向けのサービスです。

商品名/商品コード	N5810-70TS	N5810-50TS	N5810-40TS	N5810-30TS	N5810-20TS	N5810-15TS	N5810-10TS	N5810-5TS	
JAN⊐−ド	4571335563639	4571335563592	4571335563554	4571335563516	4571335563479	4571335563431	4571335563387	4571335563356	
標準価格	オープン価格								
ドライブ構成	14TB×5台	10TB×5台	8TB×5台	6TB×5台	4TB×5台	3TB×5台	2TB×5台	1TB×5台	
ディスク総容量	70.0TB	50.0TB	40.0TB	30.0TB	20.0TB	15.0TB	10.0TB	5.0TB	
ディスク実質容量 (RAID 6時)	38.04TB	27.17TB	21.74TB	16.30TB	10.82TB	8.11TB	5.41TB	2.68TB	
メインメモリー	4ĜB								
RAIDレベル (出荷時設定)	RAID 0/1/5/6/10/ JB0D (出荷時 : RAID 6)								
ファイルシステム (出荷時設定)	Ext3/Ext4/XFS/Btrfs (出荷時: Ext4)								
ファイルプロトコル	AFP, SMB/CIFS, FTP, NFS								
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-T ×2系統								
USBインターフェイス	USB 3.0×3 (前面×1、背面×2)、USB 2.0×2 (背面×2): 形状はAタイプ								
電源ユニット	200W 内蔵電源								
サイズ (H:W:D)	230×190×238mm								
重量 (ドライブ含む)	約9.2kg	約9.0kg	約9.3kg	約9.3kg	約9.0kg	約9.0kg	約8.4kg	約8.0kg	
定格 (AC 100V 50/60Hz)	73.8W	62.1W	81.6W	77.4W	56.5W	58.1W	55.3W	50.4W	
エネルギー消費効率	0.001W/GB 区分N	0.002W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.004W/GB 区分N	0.007W/GB 区分N	0.012W/GB 区分N	
保証期間	1年間								

商品構成	製品本体パッケージ内容	本体/電源ケーブル/ネットワークケーブル/ロックキー/セットアップマニュアル(はじめにお読みください)/保証書/使用時の注意事項/DVD(ユーティリティー)
四四四辆从	ドライブパッケージ内容	HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付モデルは6台)/ユーザー登録用紙/保証書/365日サポートのご案内/365日サポート対応シール
動作環境	Mac	Mac OS X
到1F块块	Windows	Windows XP以降/Windows 2003 Server以降

※OSごとの動作確認状況は弊社Webサイトをご覧ください。

対応UPS	シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS [SMT500J] **SMT500J付風の940-0625Aケーブル (RJ-45 - D-sub9pin) はご使用いただけません。 別売の [Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル (AP98117J)] での接続が必要です。
-------	---

※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

※スペアドライブの無いモデルもご用意しております。

※筐体1年/ドライブ3年保証モデルもご用意しております。

※筐体1年/ドライブ5年保証モデルもご用意しております。



(2020.1)

### ヤノ販売株式会社