

Thecus Top Tower N8850

手元に置けるデスクトップデータセンター



32.0TB

N8850-32TS/3E
(スペアドライブ付3年保証)

24.0TB

N8850-24TS/3E
(スペアドライブ付3年保証)

増え続けるデータ資産、小容量ストレージのつぎ足しでは、管理を複雑、困難にするばかり。

RAID 6時、20TBを優に超える共有ボリュームをタワー型筐体で実現。大型のラックや専用サーバー室も不要です。

さらに高速CPU、4GBメモリーを搭載。PCI Expressバス2スロットを有し、拡張性も十分。

オフィスやスタジオで、データストレージの中心になる製品の登場です。



当社で選定した
HDドライブ

+

出荷前
設定

→


納品

Thecus社の製品「N8850」に当社で選定した高耐久／高性能ハードディスクをセットアップしたうえで納品いたします。

ネットワーク接続で共有できる安全・高速なRAID装置

既存のLANに接続し、Webブラウザで簡単な設定を行うだけで共有できるNAS。Intel Core iプロセッサ3.3GHzを搭載し、省電力と高速処理を両立。搭載メモリーも必要十分な4GB DDR3メモリーを搭載。8台のHDDを装備しており、RAID 0/1/5/6/10/50/60、JBOD(RAIDなし)に設定できます。データの保存や共有、バックアップなどに活用できる、安全・高速大容量ディスクスペースを手軽に構築できます。

●N8850 データ転送速度(当社調べ)

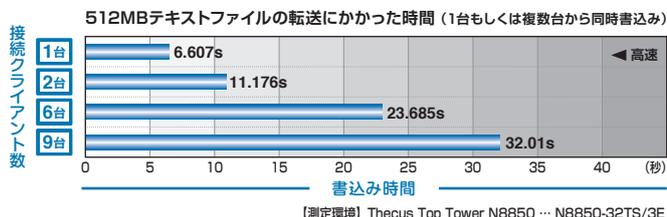

20TBを優に超える大容量

4.0TB×8台(※)でRAID 6時での実容量が21.73TBの大容量NASストレージ。
※ N8850-32T/3E、N8850-32TS/3E

多彩なRAID機能

5つまでのマルチRAIDに対応。ホットスワップはRAID毎だけでなく、グローバルホットスタバイにも対応。RAIDボリュームの暗号化(AES256bit)機能搭載。

優れた拡張性

PCI Expressバス8レーンを2つ有し、拡張性を確保。10ギガビットネットワークカードの搭載が可能。外部機器用ポートとしてはUSB 3.0×4、USB 2.0×4、eSATA×1ポートを有し、バックアップ用ストレージやUPSの接続が可能。

商品名	N8850-32TS/3E	N8850-24TS/3E
JANコード	4571335561277	4571335561253
標準価格	オープン価格	
ドライブ構成	3.5" SATA II HDD 4TB×8台	3.5" SATA II HDD 3TB×8台
ディスク総容量	32.0TB	24.0TB
ディスク実質容量(RAID 6時)	21.73TB	16.29TB
メインメモリー	4GB	
RAIDレベル	RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD (RAID 6)	
ファイルシステム	Ext3/Ext4/XFS (RAID 6)	
ファイルプロトコル	AFP、SMB/CIFS、FTP、NFS (Ext4)	
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×2	
USBインターフェイス	USB 3.0 ×4 (前面×2、背面×2) USB 2.0 ×4 (前面×2、背面×2)	
eSATAインターフェイス	1 (背面)	
HDMIインターフェイス	1 (背面)	
拡張スロット	PCI Express 8レーン ×2	
電源ユニット	400W電源 (80plus)	
サイズ(H×W×D)	380.4×235×282.6mm	
重量(ドライブ含む)	約17.6kg	約17.5kg
定格(AC 100V 50/60Hz)	187.8W	189.3W
エネルギー消費効率	0.006W/GB 区分N	0.008W/GB 区分N
保証期間	3年間	

商品構成	製品本体	本体 / 電源ケーブル / ネットワークケーブル / ロックキー / セットアップマニュアル(はじめにお読みください) / 使用時の注意事項 / CD(ユーティリティ) / DVD(Acronis True Image)
ドライブ	HDDドライブ(ホルダー付)×8(※スベアドライブ付モデルは9台) / ユーザー登録用紙(ドライブ専用)	
パッケージ内容	保証書 / 365日サポートのご案内 / 365日サポート対応シール	
動作環境	Mac	Mac OS X 10.4.11以降
	Windows	Windows XP以降 / Windows 2003 Server以降

※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

※スベアドライブの無いモデルもご用意しております。


●専用ネットワーク拡張カード(オプション品)

商品名・商品コード	THEPK01
JANコード	4571335561352
標準価格	オープン価格
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×4
保証期間	1年間

※本体と同時にご購入される場合は、本体に組み込んで出荷いたします。

社内と社外2つのLANポートを有効活用

本製品には、LAN(ネットワーク)ポートが2つ付いています。1つは社内用、もう1つは社外サーバー用としてご利用が可能です。

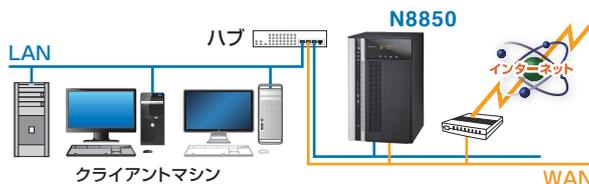

●「THEPK01」(オプション)の搭載で、より広帯域のリンクアグリゲーションを構築可能

N8850、PC(クライアントマシン)それぞれにリンクアグリゲーションを設定した高速転送や、複数台からの同時アクセス時に個々の転送速度低下を抑える環境を構築することができます。


例1) LANポートを4つ搭載したPC1台に4Gbps*

通常時の4倍(理論値)の高速アクセス




例2) PCそれぞれに1Gbps* 並列アクセス時にもスピードが落ちにくい。

並列アクセス時にもスピードが落ちにくい。

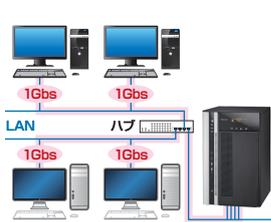

*アクセス速度は、環境により変化する場合があります。

N8850同士の自動バックアップ(Rsyncバックアップ)機能に対応

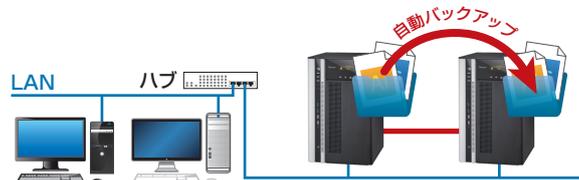

バックアップ元のN8850が指定時刻に指定したフォルダーの中身を自動でコピーし、バックアップを実行するスケジュールバックアップに対応しています。2つあるLANポートのうち1つをバックアップ用のN8850に直接接続して、IPアドレスを設定すると社内ネットワークの負荷をかけずにバックアップが行えます。

MacとWindowsの混在環境で共有可能

機種やOSの違いによるトラブルやファイル名の文字化けなどの問題なくお使いいただけます。

- iSCSI対応。
- Active Directory/LDAP対応。
- クライアントマシンのWebブラウザから簡単にサーバーを設定/管理。
- 本体ディスプレイ(OLED)でシステム状態を確認可能。
- SSHで本体にログイン可能。

(2016.2)

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303(営業) Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

