

SafeTANK <セーフタンク>

より大容量をよりコンパクトに。
安全なデータ貯蔵庫 SafeTANK。

24.0TB

GR5630-WSB3+24TS

(スペアドライブ付)

16.0TB

GR5630-WSB3+16TS

(スペアドライブ付)

12.0TB

GR5630-WSB3+12TS

(スペアドライブ付)

8.0TB

GR5630-WSB3+8TS

(スペアドライブ付)

4.0TB

GR5630-WSB3+4TS

(スペアドライブ付)



RAID 5

24.0TBタイプ(6.0TB HDD×4)、16.0TBタイプ(4.0TB HDD×4)、12.0TBタイプ(3.0TB HDD×4)、
8.0TBタイプ(2.0TB HDD×4)、4.0TBタイプ(1.0TB HDD×4)の大容量5タイプをラインナップ。
多くのインターフェイスに対応しています。増え続ける写真、DTPデータ、映像素材といったデータ資産の保管に最適です。



当社で選定した
HDドライブ

+

出荷前
検査


→

納品

RAIDON社の製品「SafeTANK」に当社で
選定した高耐久ハードディスクをセットアッ
プしたうえで納品いたします。

N-RAID 5500Kシリーズ、Thecus NAS対応(※)


N-RAID 5500Kシリーズ、Thecus NASのバックアップ先としてご利用いただけます。

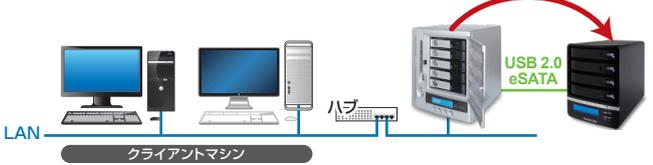

※Thecus NASはヤノモデルおよび当社販売製品での動作を保証いたします。


サーバーのデータ保管とバックアップストレージとして

2台の「SafeTANK」をMac mini Serverに接続し、1台はサーバーデータの保管用として。さらに、もう1台へデータをバックアップ。省スペースなサーバー環境の構築に活用いただけます。

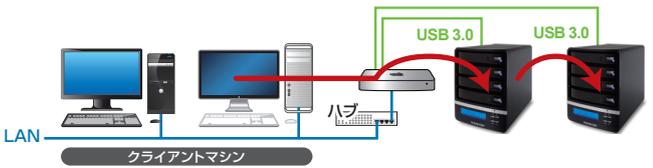

※SafeTANKへのバックアップには、バックアップ用ソフトが必要です。

●OS、インターフェイスごとのベンチマーク結果(RAID 5構成時)

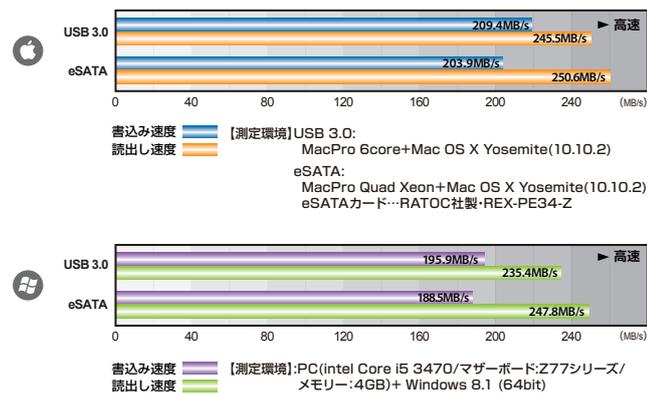

マルチインターフェイス対応 (FireWire 800・eSATA・USB 3.0)

FireWire 800、eSATA、USB 3.0に対応。複数のインターフェイスに対応する事で、幅広い環境で使用できます。また、FireWire 800用ケーブル(9pin-9pin)、eSATA用ケーブル、USB 3.0ケーブルが標準で付属しています。



RAID 5対応

いずれかのハードディスク1台が故障してもデータは消失しませんので、安全なシステムを構築していただけます。

Mac&Windows対応

macOS Sierra(10.12)、Windows 10などの最新OSだけでなく、旧来のOSにも対応しているため、既存の資産を活用しながら、大容量ストレージを増設できます。

LCD搭載により、本体のみでのリビルドに対応

全ての設定をLCDの操作のみで行えます。ディスク障害時もディスクを交換すると自動的にリビルドが開始されますので、ユーティリティソフトは不要です。

衝撃吸収HDDトレイ採用

HDDトレイの採用により、本体の揺れによる影響や動作時の予期しない衝撃や振動からハードディスクを守ります。

放熱性を高めたアルミ筐体、80mmファンの採用

3mm厚のアルミニウムハウジングデザインにより、効果的な冷却だけでなく外部の衝撃からハードディスクを守ります。また80mmの可変ファンによって静音・冷却を両立しています。

余裕の200W電源を搭載

大容量ディスク搭載時の安定化に寄与する200W電源を搭載していますので、安心してお使いいただけます。

商品名・商品コード	GR5630-WSB3+24TS	GR5630-WSB3+16TS	GR5630-WSB3+12TS	GR5630-WSB3+8TS	GR5630-WSB3+4TS
JANコード	4571335561604	4571335561598	4571335561581	4571335561574	4571335561567
標準価格	オープン価格				
ドライブ構成	6TB×4台	4TB×4台	3TB×4台	2TB×4台	1TB×4台
ディスク総容量	24.0TB	16.0TB	12.0TB	8.0TB	4.0TB
ディスク実質容量 (RAID 5時)	16.37TB	10.91TB	8.19TB	5.46TB	2.73TB
RAIDレベル	RAID 0/5/6/0				
出荷時設定	RAID 5				
インターフェイス	FireWire 800 (IEEE1394.b) ×2 eSATA×1 USB 3.0×1				
最大データ転送レート (理論値)	FireWire 800 : 800 Mb/s (FireWire 800/バス上) FireWire 400 : 400 Mb/s (FireWire 400/バス上) *1 SATAII : 3 Gb/s (SATAII/バス上) USB 3.0 : 5 Gb/s (USB 3.0/バス上)				
サイズ (H×W×D)	168×125×212mm				
重量 (本体のみ)	約6.1kg	約5.9kg	約5.8kg	約5.6kg	約5.0kg
定格 (AC100V 50/60Hz)	43.4W	43.0W	38.7W	37.8W	35.8W
エネルギー消費効率	0.002W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N	0.004W/GB 区分N	0.005W/GB 区分N	0.009W/GB 区分N
保証期間	本体:1年間 / HDドライブ:1年間				

*1 : FireWire 400で使用するには、別途市販のFireWire変換ケーブル(9pin-6pin)をお求めください。
*2 : 24.0TBタイプはMac OS X 10.5.8以降で動作します。
*3 : MacProの一部のモデル(Late 2013以降) + MacOS 10.11以降の環境ではUSB3.0接続時にマウントされないことがあります。
※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

商品構成	
製品本体	製品本体 / 電源ケーブル / FireWire 800ケーブル(9pin-9pin)
パッケージ内容物	eSATAケーブル / USB 3.0ケーブル / 保証書(本体)
ドライブ	HDDドライブ(ホルダー付)×4台(※スペアドライブ付モデルは5台)
パッケージ内容物	セットアップマニュアル(はじめにお読みください) / 保証書(HDDドライブ) / ユーザー登録カード

動作環境	
Mac	対応機種 FireWire 800 : FireWire 800ポートを標準で搭載するMac FireWire 400 : FireWire 400ポートを標準で搭載するMac*1 eSATA : eSATAインターフェイスカードを増設したMac USB 2.0 : USB 2.0ポートを標準で搭載するMac USB 3.0 : USB 3.0ポートを標準で搭載するMac
	対応システム Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 *2,*3
Windows	対応機種 IEEE1394.b : IEEE1394.bポートを装備したPC/AT互換機 IEEE1394.a/i.Link : IEEE1394.aポート(i.LINK)を装備したPC/AT互換機*1 eSATA : eSATAポートを装備したPC/AT互換機 USB 3.0 : USB 3.0ポートを装備したPC/AT互換機 USB 2.0 : USB 2.0ポートを装備したPC/AT互換機
	対応システム Windows Vista (SP2以降) / 7 (SP1以降) / 8.1/10

(2016.10)

※スペアドライブの無いモデル、本体1年/HDドライブ3年保証モデルもご用意しております。

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303(営業) Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

