10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 NAS RAID装置

N-RAID <エヌ・レイド> 5800Mシリーズ

スモールデータセンター N-RAID 5800Mシリーズ

70.0TB NEW

NR5800M-70TS
（スペアドライブ付）

50.0TB

NR5800M-50TS
（スペアドライブ付）

40.0TB

NR5800M-40TS
（スペアドライブ付）

ハードウェア、ソフトウェア両面のアップグレードにより、N-RAID 5800M シリーズはコンパクトなサイズそのままに、高機能なファイルサーバーに生まれ変わりました。
OS の 64bit 化により、大容量ハードディスクの搭載を実現するとともに、データ転送のロスを低減し、実際の使用感を向上させています。
さらに、標準搭載の 5 つものネットワークポートを束ねることで、複数クライアントからの同時接続時にさらに強くなりました。
増え続けるデータ資産とネットワークを束ねることで、オフィスやスタジオで、より、快適、安全にご活用いただけます。

ネットワーク接続で共有できる安全・高速なRAID装置

既存のLANに接続し、Webブラウザーで簡単な設定を行うだけで共有できるNAS。
5台のHDDを装備しており、RAID 0/1/5/6/10、JBOD(RAIDなし)に設定できます。データの保存や共有、バックアップなどに活用できる、安全・高速な大容量ディスクスペースを手軽に構築できます。

5つのLANポートを有効にサポート

リンクアグリゲーション対応のHUBを用意しなくても、ロードバランスやフェイルオーバー機能を使用することが出来ます。
トラブルの低減やアクセススピードの改善に寄与します。

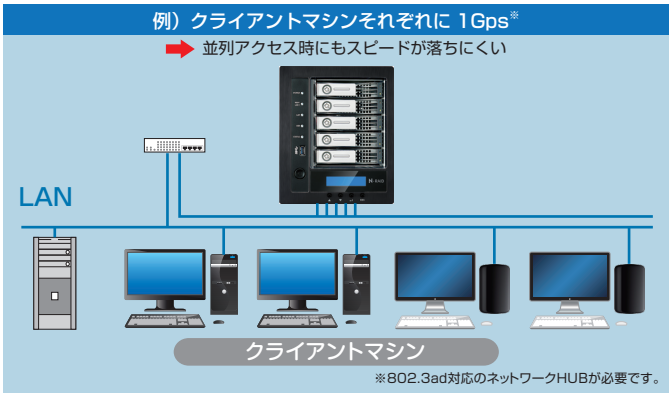

より多彩なバックアップを実現

●スケジュールバックアップ
バックアップ元のN-RAIDが指定時刻に指定したフォルダーの中身を自動でコピーし、バックアップを実行します。

●リアルタイムバックアップ
バックアップ元のN-RAIDからバックアップ先のN-RAIDへ共有フォルダー単位で常時ミラーリング(データの同期)を行います。

●DVD/BDへのバックアップ
記録型DVD/BDドライブを接続することで、指定したフォルダーをDVD/BDメディアにバックアップすることが可能です。

●ローカルバックアップ
USB 3.0ポート搭載により、外付けハードディスクへのバックアップやリストアがより高速に行えます。スケジュールの設定も可能です。

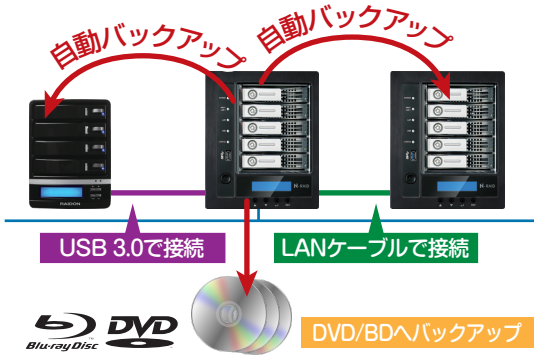

●従来製品(N-RAID 5500KシリーズG2)と比べて最大約4.4倍(SMB時)／約1.8倍(AFP時)高速

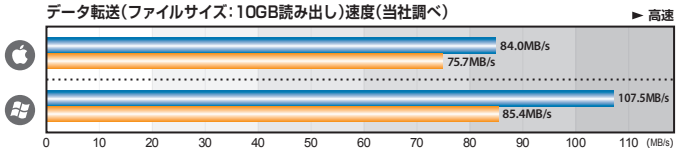

【測定環境】 MacPro (2013)+Mac OS X10.10.2
Core i7搭載デスクトップPC+Windows 8.1 Enterprise x64
5800M シリーズ
5500K シリーズ G2

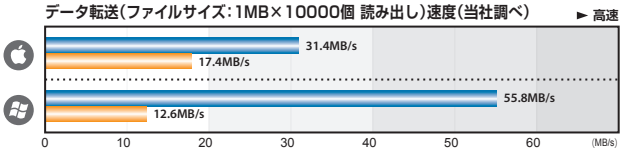

【測定環境】 MacPro (2013)+Mac OS X10.10.2
Core i7搭載デスクトップPC+Windows 8.1 Enterprise x64
5800M シリーズ
5500K シリーズ G2

商品名	NR5800M-70TS	NR5800M-50TS	NR5800M-40TS
JANコード	4571335562786	4571335562137	4571335562076
標準価格	オープン価格		
ドライブ構成	3.5" SATA II HDD 14TB×5台	3.5" SATA II HDD 10TB×5台	3.5" SATA II HDD 8TB×5台
ディスク総容量	70.0TB	50.0TB	40.0TB
ディスク実質容量(RAID 6時)	38.04TB	27.17TB	21.74TB
メインメモリー	4GB		
RAIDレベル	RAID 0/1/5/6/10/ JBOD		
(出荷時設定)	(RAID 6)		
ファイルシステム	Ext3/Ext4/XFS/Btrfs		
(出荷時設定)	(Ext4)		
ファイルプロトコル	AFP、SMB/CIFS、FTP、NFS		
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
USBインターフェイス (形状:Aタイプ)	USB 3.0×3 (前面×1、背面×2) USB 2.0×2 (背面×2)		
電源ユニット	130W 内蔵電源		
非常用バッテリー (ミニUPS)	2000mA		
サイズ (H:W:D)	230×190×240mm		
重量 (ドライブ含む)	約9.8kg	約9.6kg	約9.9kg
定格 (AC 100V 50/60Hz)	83.2W	89.9W	81.8W
エネルギー消費効率	0.001W/GB 区分N	0.002W/GB 区分N	0.003W/GB 区分N
保証期間	1年間		

商品構成		本体／HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付モデルは6台)／ACケーブル／LANケーブル ロックキー／ユーティリティーCD／セットアップマニュアル(はじめにお読みください) スペックシート／保証書／ユーザー登録用紙／365日サポート対応シール
動作環境 ユーザー	Mac	Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 ※OS9対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。
	Windows	Windows XP/Vista/7/8.1/10 ※Windows XPについてはローカルネットワーク(LAN)のみ動作検証を行っています。
動作環境 管理者	Mac	Mac OS X 10.5.8/10.6.8/10.7.5/10.8.5/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 Safari 4.1.3以降/FireFox 37以降
	Windows	Windows Vista/7/8.1/10 Internet Explorer 7.0以降/FireFox 37以降

※記載された仕様等は予告なく変更されることがあります。

MacとWindowsの混在環境で共有可能
MacやWindowsが混在した環境でも問題なくお使いいただけます。

Webブラウザーから簡単にサーバーの設定・管理が可能
各種設定や管理は、クライアントマシンのWebブラウザーから行え、多岐にわたる設定が可能です。

365日電話サポート対応で安心してご利用いただけます
ビジネス支援ツールとして、業務に支障をきたさず、いつでも安心してご利用いただくため、365日電話サポートサービスをご用意しています。
＊登録ユーザー様向けのサービスです。

アクセス管理機能(ACL設定)
共有フォルダーに対してグループやユーザーごとのアクセス権限(書き込み／読み出し／接続不可)が設定できます。

ユーザーアクセスログの保存、閲覧
クライアントマシンからの接続情報などをログとして、保存、閲覧可能です。

- 幅広い世代のOSをサポート
- 無停止で障害ドライブを復旧できるホットスワップ対応＆オートリビルド機能搭載
- 障害発生時には自動で復旧するホットスペア対応
- 停電時でも安心、UPS(無停電電源装置)対応に加えて、非常用バッテリー(ミニUPS)搭載

(2019.1)

※スペアドライブの無いモデル、3年/5年保証モデル、オンサイト修理3年/5年モデルもご用意しております。

yano Autonomy & Independence

ヤノ販売株式会社

〒653-0836　神戸市長田区神楽町2-3-2　東洋ビル東棟2F　Tel. 078-646-7303(営業)　Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp　Web: www.yano-sl.co.jp